
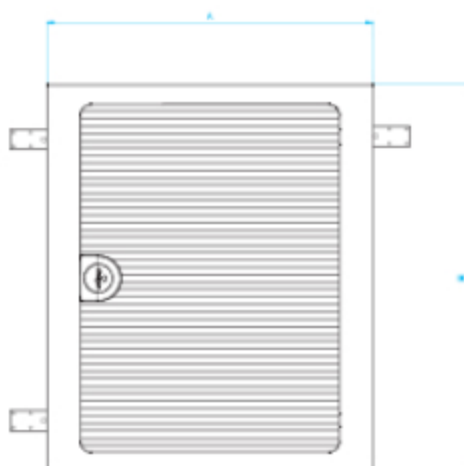


Intrare cabluri

- superior și inferior

O placă de intrare cabluri detașabilă (cu excepția VF104.., VF108..).
O placă de intrare cabluri fixă, cu predecupaje cu diametre de 20mm, 25mm, 32mm și 40mm. Tabloul este simetric și se poate roti la 180°.

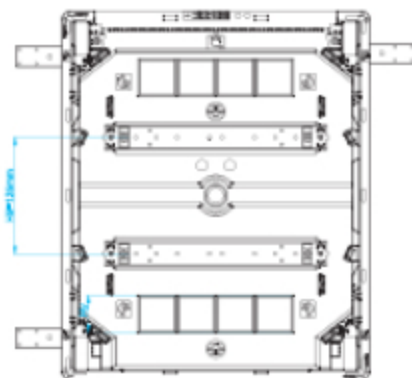

Intrare cabluri

- lateral

Tabloul are predecupaje pe toate laturile.
Pentru tablourile cu 2 șine există predecupaje pe partea din spate și pe ambele laturi (cu excepția VF104.., VF108..).

Cod		Dimensiuni (mm)		Fixare	
		A	H	E	F
VF104..	1 rând, 4	204	225	170	189
VF108..	1 rând, 8	275	225	242	189
VF112..	1 rând, 12	352	293	318	257
VF212..	2 rânduri, 24	352	418	318	382
VF312..	3 rânduri, 36	352	543	318	507
VF412..	4 rânduri, 48	352	688	318	652
VF118..	1 rând, 18	460	293	426	257
VF218..	2 rânduri, 36	460	418	426	382
VF318..	3 rânduri, 54	460	543	426	507
VF418..	4 rânduri, 72	460	688	426	652
VF122..	1 rând, 22	532	293	498	257

Pentru montaj în gips-carton,
deschiderea ar trebui să fie:

Cod	E	F
VF104..	170	189
VF108..	242	189
VF112..	318	257
VF212..	318	382
VF312..	318	507
VF412..	318	652
VF118..	426	257
VF218..	426	382
VF318..	426	507
VF418..	426	652
VF122..	498	257

Adâncimea nișei trebuie
să fie de minimum 72mm.