

Date tehnice pentru produs: BSA90161 --

Baretă furcă 2 Poli, 1xDif 2P, 6 Sig N+1/1 M, 8M

Baretă compactă Furca si cu lamele, potrivită pentru produsele din seria AMPARO, contacte furcă, 2 poli, nu se poate rupe, scurtarea nu este posibilă, nu sunt necesare capace




Fișe tehnice

Secțiune (mm ²)	10
Standard produs	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Material	E-Cu-ETP
Material izolație	Policlorură de vinil (PVC)
Fără halogen	no
Categoria de supratensiune	3
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4kV
Tensiune nominală	240/415VAC/DC
Grad de poluare	2
Tracking resistance	CTI 600
disipare (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Curent nominal de scurtcircuit condiționat	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Fişe tehnice - Continuare

Min. air disdance	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm
grad de protecție	IP20
Reactia la foc	PV/ABS V-0 at 1,5mm according to UL94

Desen dimensional: Baretă furcă 2 Poli, 1xDif 2P, 6 Sig N+1/1 M, 8M

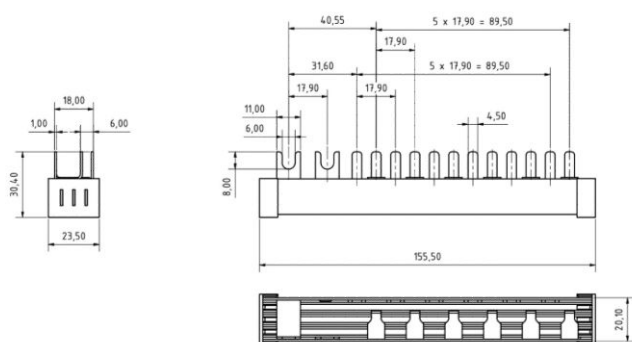

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Baretă furcă 2 Poli, 1xDif 2P, 6 Sig N+1/1 M, 8M	
Baretă compactă Furca si cu lamele, potrivită pentru produsele din seria AMPARO, contacte furcă, 2 poli, nu se poate rupe, scurtarea nu este posibilă, nu sunt necesare capace	BSA90161
Accesorii opționale	
Capac de protecție contacte barete, galben	
Acoperire contacte nefolosite din barete de alimentare	BSB00303